
Räder:

W200/40/PTU/30

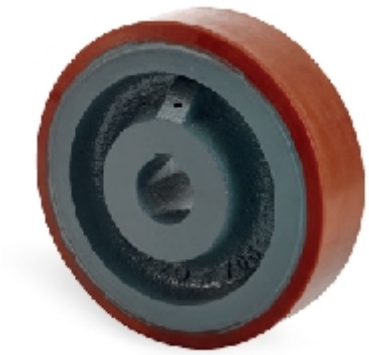

Technische Daten

Durchmesser		200 mm
Laufflächenbreite		40 mm
Nabenlänge		50 mm
Achsbohrung		30 mm
Tragkraft		1000 kg

REACH compliant RoHS compliant

Rad

Antriebsräder mit Grauguss Radkörper und Colson Thane Belag 93° Shore A Bohrung mit Passfedernut

Ein Unternehmen der Colson Group
Colson Rollen GmbH , Industriestraße 8, D-42499 Hückeswagen,
Tel. +49 2192 9368-0, Fax +49 2192 9368-477, info@colson-rollen.com